

Ponorný komplet na meranie kyslíka v otvorených nádržiach a zásobníkoch

## Ponorný komplet Oxydip


Ponorný komplet sa používa pre Swansenzor OXYSAFE.

Inštalácia senzoru v uhlovej polohe zabraňuje akumulácii vzduchu na meracej membráne.

Kábel je vedený cez závitovú káblovú priechodku.

### Technické údaje:

Materiál:	PVC
Celková dĺžka (so senzorom):	705 mm
Prevádzkový tlak:	beztlaktlak
Ochrana:	IP68 (pri 20 °C)
Teplota okolia:	-10 ... +50 °C

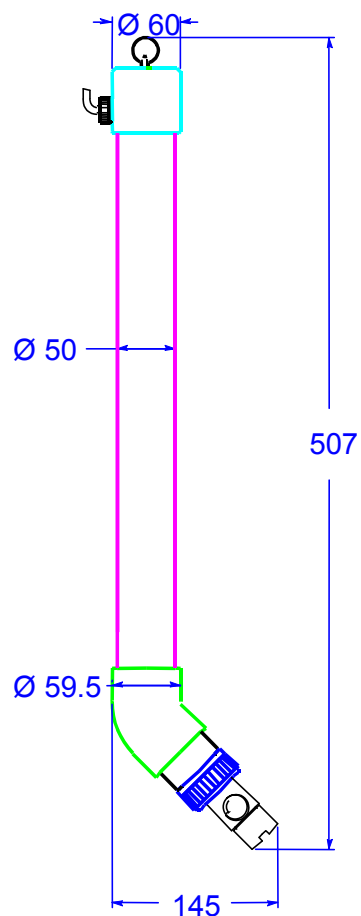

Obj. číslo

Oxydip

A83.111.010

### Príslušenstvo:

A89.300.110 Plastová reťaz (červeno-biela), 4 m, na namontovanie Oxydipu