

Ponorná montáž pre aplikácie v otvorených nádržiach a zásobníkoch

Swanfit UNIDIP

Ponorná montáž UNIDIP môže byť použitá pre senzory pH, ORP, teploty, vodivosti a kyslíka.

V závislosti na type, je ponorná montáž UNIDIP skonštruovaná pre 3 senzory s priemerom telesa 12 mm (Swansenzory pH, ORP, teploty, vodivosti) alebo pre jeden kyslíkový senzor OXYSAFE.


Všetky káble sú vyvedené von cez závitové káblové priechodky, chránené proti počasiu.

Technické údaje:

Materiál:	PVC
Dĺžka ponorenia:	1000 mm
Predĺženie:	500 a 1000 mm
Prevádzkový tlak:	beztlakový
Krytie:	IP 65
Teplota okolia:	- 10 + 50 °C
Vložený senzor:	3 x PG13.5 (12 mm) alebo 1 x 32 mm (kyslíkový)

Príslušenstvo:

- Fixný naklonený stojan alebo kyvadlový stojan, nerez oceľ
- Stojan na údržbu, nerez oceľ
- Kalibračná nádoba, PVC
- Predĺženie 500 mm
- Predĺženie 1000 mm

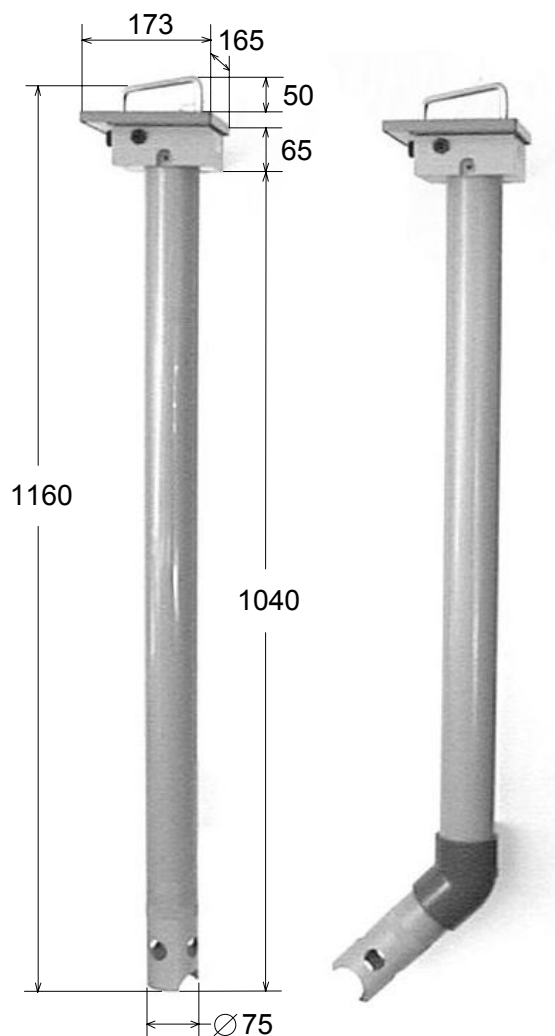

(všetky rozmery v mm)

Obj. číslo	Swanfit UNIDIP	A	83	1	5	1	2		0
Vložený senzor:	3 x PG13.5 otvory (1 adaptér pre senzor, 2 záslepky) 1 x 32 mm miesto pre kyslíkový senzor OXYSAFE _____							↑	1
									6